


# STACJONARNE NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN BF 35-BF 75



**BF 35**  
**BF 75**

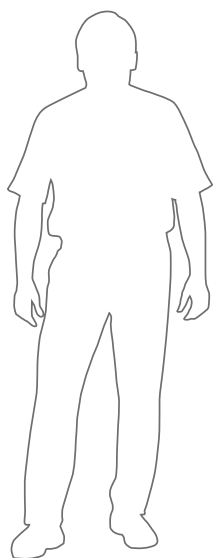

- Wbudowany, duży zbiornik oleju z filtrem
- Palnik zintegrowany z elektroniczną kontrolą płomienia i fotokomórką
- Automatyyczny termostat przegrzania
- Wyłącznik lato – zima służący wyłącznie do wentylacji
- Wentylator promieniowy
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Doskonała izolacja cieplna z wymiennymi panelami
- Szerokie drzwiczki inspekcyjne ułatwiające czyszczenie
- Wbudowany termostat pomieszczeniowy

## Akcesoria dodatkowe



**Rura wylotowa 1m  
ze stali nierdzewnej**

Ø120mm - BF 35 - **4013.260**  
Ø150mm - BF 75 - **4013.243**



**Kolano wylotowe 90°  
ze stali nierdzewnej**

Ø120mm - BF 35 - **4013.261**  
Ø150mm - BF 75 - **4013.247**



**Okap kominowy  
ze stali nierdzewnej**

Ø120mm - BF 35 - **4013.262**  
Ø150mm - BF 75 - **4013.249**

Specyfikacja	Jedn.	BF 35	BF 75
Moc grzewcza	kW	29,1	60,1
	Btu/h	99.300	205.070
	kcal/h	25.050	51.680
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	2.800	5.300
Paliwo		Olej napędowy	Olej napędowy
Zużycie paliwa	l/h	2,8	5,9
Moc elektryczna	kW	0,245	0,560
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50
Ø przyłącza kominowego	Ømm	120	150
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	1050 x 460 x 1600	1220 x 540 x 1700
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	1050 x 460 x 1600	1220 x 540 x 1700
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	1140 x 480 x 1730	1300 x 780 x 2130
Waga netto	kg	132	173